

RACLEUR À CHAÎNE

**+DE
20**
ANS
D'EXPERIENCE

Silencieux, résistant et économique

Le **racleur à chaîne** s'adapte très facilement à toutes les configurations de stabulations. Sa simplicité de fonctionnement et sa très faible consommation d'énergie sont des avantages appréciés par les éleveurs.



LES RACLEURS CRD SONT ENTIÈREMENT GALVANISÉS ET HOMOLOGUÉS CE - HAUTEUR 250 MM

• ENTRAÎNEMENT FIABLE •

Le racleur à chaîne CRD peut être entraîné par une chaîne marine ou une chaîne carrée.




Chaîne carrée haute résistance avec taquet d'usure




Chaîne marine agricole



Une noix 5 dents d'entraînement de haute qualité assure l'anti-enroulement de la chaîne.

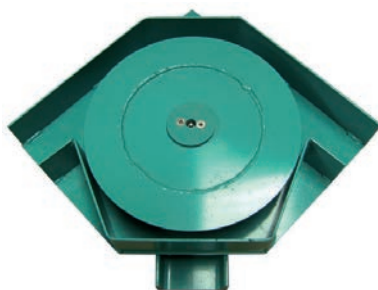

La poulie d'angle est montée sur une bague bronze avec graisseur et participe au maintien de la chaîne sans torsion.

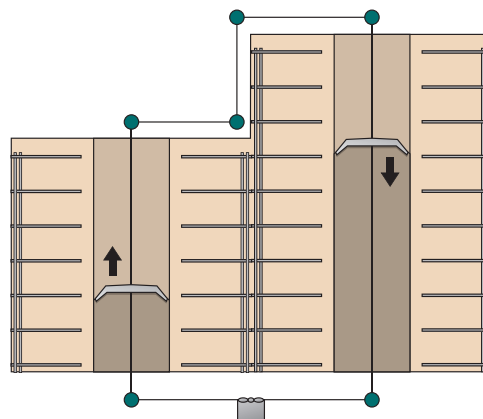

Racleurs va-et-vient dans couloirs décalés.

• MOTORÉDUCTEUR AVEC TENSION DE CHAÎNE HYDRAULIQUE •

Procédé simple et rapide.



Un système de crémaillère permet de maintenir la tension de la chaîne.

• PASSAGE SUR POULIE •



• ARMOIRE DE COMMANDE •

La commande électrique fonctionne soit manuellement, soit par programmation par horloge avec gestion possible de 1 à 8 couloirs et de plusieurs centrales.



• MISE HORS GEL •

Cette option permet de programmer une mise hors gel quand la température passe sous le seuil choisi par l'éleveur. Le racleur est alors actionné pendant 10 secondes toutes les 15 minutes pour éviter la prise au gel.

• SYSTÈME FIN DE COURSE •



Interrupteur à aiguille.

L'arrêt du racleur est géré par un système "Fin de course" actionné :
- soit par un interrupteur à aiguille,
- soit par un détecteur à aimant installé dans le béton.
- soit par un détecteur de proximité
Ce dernier permet une circulation libre des animaux et engins agricoles.



Détecteur à aimant encastré.

Racleur à chaîne existant en 4 modèles :




droit



en V



en U



mobile

DE NOMBREUX ATOUTS

- Système très résistant
- Réglage ouverture volet extérieur
- Supprime l'utilisation du tracteur ou de l'automoteur
- Inutile de rentrer dans les cases pour fermer et rouvrir les barrières
- Gain de temps
- Maintien d'un sol propre améliorant le niveau sanitaire de l'élevage
- Racleur galvanisé pour une parfaite résistance à la corrosion.

OPTION RACLEUR


Racleur corde/câble, hydraulique, chaîne, chaîne tournant

• BALAI BROSSE •

Nettoyage optimal des couloirs de circulation. Préconisé pour des sols en béton.



Montage simple sans soudure

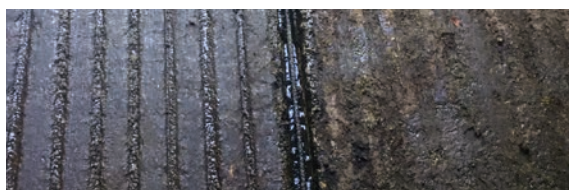


Avec balais

Sans balais

• BAVETTE •

Nettoyage optimal des couloirs de circulation et protection des tapis sur sol. Préconisé pour des couloirs équipés de tapis sur sol.

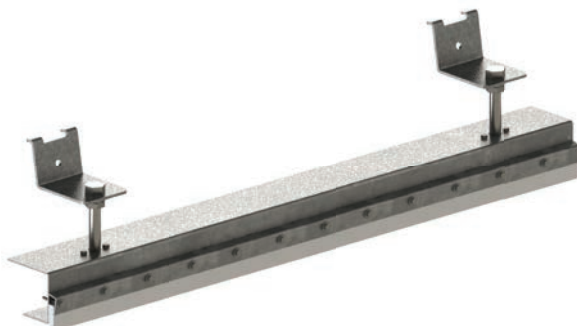

Montage simple sans soudure

• GRILLE FUMIER BOVIN •

Longueur standard de la grille 1000 mm. Possibilité de découper la grille selon les dimensions souhaitées.



• KLAXON ET BALISE LUMINEUSE •

Les 2 options peuvent être installées ensemble et fonctionnent en même temps.

- La balise lumineuse rouge peut être positionnée n'importe où dans le bâtiment (il suffit juste de passer le câble jusqu'à l'endroit souhaité), elle clignote lorsque le racleur est en fonctionnement.

- Le klaxon se met en marche lorsque le racleur est en fonctionnement, il y a un bip toutes les 5 secondes.

