



SMART REPAIR®

REPARATION DES CREVAISONS D'URGENCE

Le kit de réparation Smart® comprend:


- Une bouteille de produit d'étanchéité Slime de 473 ml (16 onces) avec tube de remplissage
- Gonfleur pour pneus avec jauge de pression intégrée
- Outil d'enlèvement de l'obus de valve et adaptateur d'air pour produits gonflables



**⚠ ATTENTION ! LISEZ ATTENTIVEMENT
TOUTES LES INSTRUCTIONS.**

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner
des incendies, des blessures aux personnes ou aux biens.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

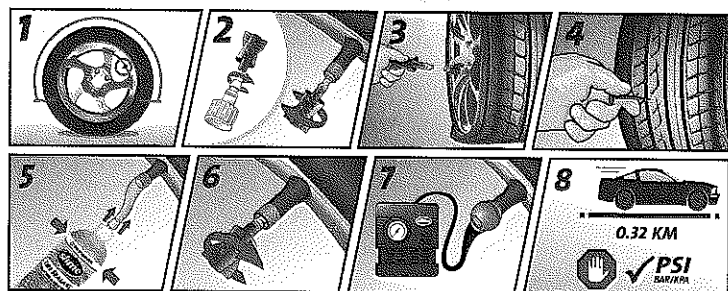

Réparer un pneu plat avec Smart Spair est très facile et prend moins de 15 minutes.

- Commencez par faire tourner le pneu jusqu'à ce que l'obus de valve se trouve dans la moitié supérieure du pneu.
- Enlevez lentement l'obus de valve à l'aide de l'outil fourni.
- Laissez le pneu se dégonfler entièrement.
- Enlevez l'objet responsable de la crevaison si possible
- Fixez le tube de remplissage sur l'extrémité de la bouteille et la tige de la soupape et envoyez la quantité recommandée de liquide d'étanchéité pour pneus de Slime.
- Remplacez l'obus de valve.
- Branchez le gonfleur dans la prise de courant. Allumez le gonfleur et gonflez le pneu. Utilisez la jauge de pression pour pneu intégrée afin de contrôler le gonflage. Une fois la pression correcte du pneu atteinte, coupez le gonfleur et débranchez-le (la pression recommandée par le fabricant se trouve dans le manuel du propriétaire et/ou dans le montant de la portière du chauffeur.)
- Roulez environ 0,32 km et arrêtez-vous pour vérifier si la crevaison a bien été colmatée. Vérifiez la pression des pneus. Regonflez si nécessaire.


COMBIEN PAR PNEU ?

MOTO	237 ml	VOITURE	473 ml
SCOOTER	237 ml	REMORQUE	473 ml

Dépannage:

Le compresseur ne fonctionne pas lorsqu'il est branché:

- Enfoncez la fiche d'alimentation fermement dans la prise et faites-la jouer en avant et en arrière.
- Vérifiez si la prise de courant ne présente pas de débris et enlevez-les le cas échéant. Utilisez une sonde non conductrice, pas les doigts ni du métal.
- Veillez à ce que le fusible de la prise électrique du véhicule compte au moins 15 ampères.



Le compresseur tourne mais ne gonfle pas:

- Veillez à ce que le connecteur se trouve sur la tige de soupape le plus loin possible avant de fermer le levier de verrouillage.
- Vérifiez s'il n'y a pas de fuites d'air et vérifiez si le tuyau n'est pas craquelé et s'il n'y a pas de fissures aux raccords.

Le compresseur tourne lentement:

- L'unité peut avoir surchauffé à la suite d'une utilisation excessive. Coupez-la et laissez-la refroidir 25 minutes.
- La tension est peut-être trop faible, vérifiez l'état de la batterie du véhicule.

REMARQUE : Si le pneu est entièrement dégonflé, il est possible que le pneu se sépare de la jante, laissant de l'air s'échapper lorsque vous essayez de le gonfler. Si cela se produit, soulevez le véhicule pour aider le gonflage. Si cela ne fonctionne pas, appelez une assistance routière.

ATTENTION: Gardez le compresseur hors de portée des enfants. Utilisez toujours une jauge de pneu pour contrôler la pression réelle dans les pneus. Ne gonflez pas les pneus exagérément.

DANGER:

- Les pneus peuvent être réparés uniquement si les crevaisons se trouvent sur la bande du pneu et sont inférieures à 6 mm (0,25 pouce).
- Les trous sur les parois latérales ne peuvent pas être réparés.
- Les pneus sur des jantes endommagées ne peuvent pas être réparés si la jante est déformée de telle manière que de l'air s'échappe.

IMPORTANT:

- Pour éviter toute surchauffe, n'utilisez pas le compresseur en permanence pendant plus de 8 minutes. Laissez refroidir le compresseur 15 minutes entre 2 utilisations.
- Réchauffez le produit d'étanchéité pour pneus avant l'installation.
- Le produit Slime n'est pas toxique et se nettoie facilement à l'eau.

MISES EN GARDE:

Ne dépassez pas les quantités recommandées. Pour des raisons de sécurité, faites contrôler les pneus traités avec Slime par un technicien qualifié le plus rapidement possible.

Garantie limitée : La responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit ou au remboursement en espèces sur présentation de la preuve d'achat. Brevet en instance. Slime® et Smart Spair™ sont des marques commerciales déposées de Accessories Marketing, Inc. QUESTIONS OU COMMENTAIRES : Appelez le 888-45-SLIME ou rendez-vous sur le site www.slime.com

Slime®, Fibro-Seal® et Smart Repair® sont des marques commerciales déposées de Illinois Tool Works Inc., société enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Slime's Green Promise™ est une marque commerciale de Illinois Tool Works Inc.

CRK0305_IN_Instructions_0710