

PEUGEOT PARTNER 4x4

le champion de l'escapade





PEUGEOT PARTNER 4x4

le champion de l'escapade



Premier véhicule polyvalent de la gamme PEUGEOT, le Partner 4x4 vous offre un large éventail d'utilisations aussi bien professionnelles que de loisirs.

En évolution tout-chemin, le Partner 4x4 conserve toutes ses qualités de confort, ainsi qu'une souplesse de fonctionnement meilleure que celle de nombreux 4x4 spécialisés.



Passant du mode 4x2 au mode 4x4 selon la nature du terrain, le Partner 4x4 est aussi performant sur route et autoroute qu'une berline familiale classique.





PEUGEOT PARTNER 4x4

le champion de l'escapade



Conçu pour une charge utile élevée, le Partner 4x4 propose un volume utilisable et une modularité supérieurs à ceux d'un break conventionnel.

Pourvu d'un système 4x4 enclenchable par une commande unique au tableau de bord, le Partner 4x4 rend plus facile la conduite en alternance route / tout-chemin.




En tout-chemin, sur route humide, enneigée, verglacée, la transmission intégrale du Partner 4x4 - équipement de sécurité active - garantit une adhérence et un comportement optimisés.





	COMBISPACE 1,8 essence	FOURGON 1,9 diesel
Moteurs / cylindrées :	4 cyl. en ligne / 1761 cm ³	4 cyl. en ligne / 1868 cm ³
Puissances - fiscale / Kw / ch :	7 / 66 / 90 à 5000 tr/mn	7 / 51 / 71 à 4600 tr/mn
Couple maximum :	147 Nm (15,3 mkg) à 2600 tr/mn	125 Nm (13 mkg) à 2500 tr/mn
Vitesse maximum sur circuit :	149 km/h	132 km/h
Nombre de places :	2 AV / 3 AR	2 AV
Capacité carburant :	60 l	
Diamètre de braquage :	Ø 11,55 m entre murs	
Type de roues / pneumatiques :	6J15 / 195/70 R15	
Longueur / largeur hors tout :	4108 / 1719 mm	
Hauteur en ordre de marche :	1915 mm	
Empattement / voies AV / AR :	2705 / 1434 / 1462 mm	
Poids en ordre de marche :	1341 kg	1261 kg
Répartition AV / AR :	779 / 562 kg	776 / 485 kg
Poids total autorisé en charge :	1780 kg	1765 / 1965 kg (versions 170C / 190C)
Charge utile :	440 kg	500 / 700 kg (versions 170C / 190C)
Rapports de boîte / différentiels :	5 + MA / blocage des différentiels central et arrière	
Réducteur optionnel :	2 ^{ème} gamme de rapports réduits : réduction 1/1,66	
Garde au sol en ordre de marche :	215 mm	
Pente maxi en montée :	sans réducteur / avec réducteur	sans réducteur / avec réducteur
À vide :	41 % / 70 %	43 % / 74 %
Avec 5 personnes :	33 % / 53 %	
Avec charge de 300 kg :		34 % / 55 %
Pente maxi en descente :	50 %	
Dévers maximum :	40 %	
Angles d'attaque / de fuite / ventral :	29° / 43° / 28°	

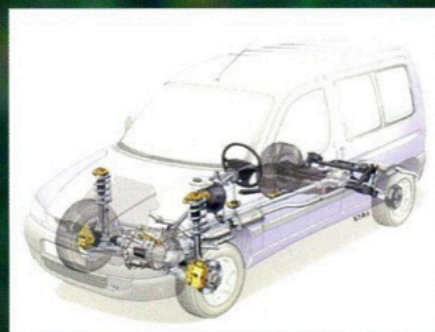

AUTOMOBILES DANGEL S.A.
 ☎ 03 89 38 57 00 ☎ 03 89 82 59 13
 5, rue du Canal • BP 01 • 68780 SENTHEIM
www.dangel.com • info@dangel.com



V30 P 06/2000
 Document non contractuel : le constructeur se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ; les valeurs sont données à titre indicatif.

Capital image / Jean Gaspard / L'industriel